



## 柴油发电机组

R-CC 系列

由 重庆康明斯 发动机驱动

**R-CC1675D5/S** 50<sub>Hz</sub>

### 输出功率:

三相, 50Hz, 1500 转			
功率	常用功率	备用功率	
		1675 KVA / 1340 kW	1875 kVA / 1500 kW
电压 (V)	频率 (HZ)	电流 (A)	功率因数
380/220	50	2545	0.8
400/230	50	2418	0.8
415/240	50	2330	0.8

### 国二排放

- 1、环境参考: 海拔 1,000 米及以下, 温度 25°C, 相对湿度 60%;
- 2、常用功率: 变动负载工况下的连续运行功率;
- 3、备用功率: 额定工况下的连续运行功率, 每 12 小时允许超载 10%;

### 技术参数:


发动机品牌 & 型号	重庆康明斯 & KTA50-G15		
发电机品牌 & 型号	利莱森玛 & LSA 50.2 VL10		
控制系统	DSE7320 / DSE8610		
断路器类型 (可选)	3 级塑壳断路器		
	3 级框架断路器		
燃油消耗率 (L/h)	100% 负载	352.4	
	75% 负载	264.3	
	50% 负载	176.2	
	25% 负载	88.1	

### 特点:

- 动力强劲, 高扭矩, 易维护, 易启动;
- 低噪音, 低排放;
- 箱体采用优质板材, 耐腐蚀, 耐刮擦;
- 箱体密封性能强, 防水、防尘等级高, 雨水、沙尘等不易进入;
- 全方位控制, 连接方便、操作简单;
- 可吊、叉、拉、拖等, 运输方便;
- 8 小时底盘油箱;
- 敞开式机组配置 40°C 散热器, 静音型机组配置 50°C 散热器。

### 尺寸和重量:

内容		敞开式机组	集装箱机组 (40HP)
尺寸: (mm)	L	6000	12192
	W	2180	2438
	H	2520	2896
重量 (kg)		11000	13000

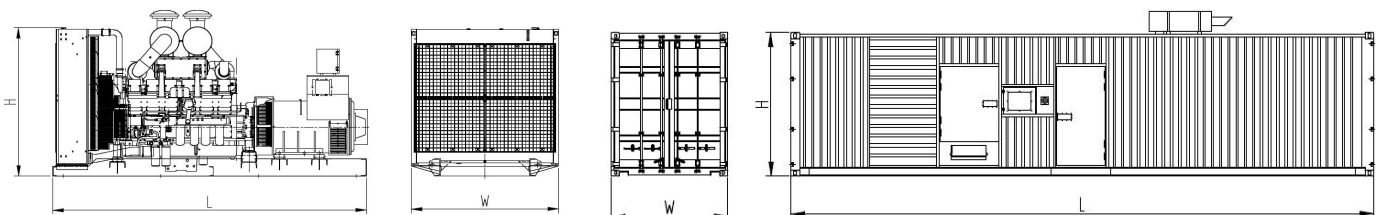

## 发动机品牌 / 型号 & 重庆康明斯 / KTA50-G15

缸数 / 排列	16 / V	功率 (kW)	常用	/
类型	4 冲程		备用	1657
缸径 / 行程	159 mm / 159 mm	压缩比	13.9:1	
吸气方式	涡轮增压	排量 (L)	50.3	
冷却方式	水冷	调速方式	电子	
润滑油	15W40-CF4	重量 (kg)	5360	
润滑油容量 (L)	204.4	冷却液容量 (L)	140	

## 发电机品牌 / 型号 & 利莱森玛 / LSA 50.2 VL10

额定容量 (kVA)	1600	AVR 型号	D350
额定功率 (kW)		电压调节 (无负载、满载)	± 1.0%
THF(BS EN60034 – 1)	<2%	低速保护	标准
轴承数	单	防护等级	IP23
绕组	100% 铜	相序	A(U), B(V), C(W)
矽钢铁芯处理	整片冲孔	TIF(NEMA MG 1-22)	<50
绝缘等级	H	励磁系统	自励, 并联
绕组节距	2 / 3	环境温度	40°C
阻尼绕组	全部	定子额定温度	125 °C

## 控制系统 :



DSE7320

- DSE7320 是自启动控制模块, 用于单台发电机组。从 DSE5320 系列成功开发出来, 具备一系列高级功能可以满足严苛现场应用;
- DSE7320 是市电失效自启动控制模块, 用于控制电调或非电调的柴油发电机和天然气发动机的启动和停机。增加了检测市电供应功能;
- 控制模块包括 USB、RS232 和 RS485 接口以及专用 DSENet<sup>®</sup> 扩展设备连接端口;
- 控制器操作简单, 界面清晰。改进的功能包含了实时钟 (以提高事件和性能监测)、以太网的通讯方式可降低监控成本, 预保养功能可在发动机发生大的故障之前检测到零件的缺陷。



DSE8610

- DSE8610 是一种易于使用的机械轴连多发电机系统, 设计为同步 32 的发电机, 包括电子和非电子发动机。
- DSE8610 监视发电机和显示运行状态和故障情况, 自动启动或停止发动机负荷需求或故障条件。
- 系统警报会在液晶显示屏上通告的 (多个语言可供选择), 照明 LED 和声音报警。
- 事件日志将记录 250 个事件, 以方便维护。一个广泛的包括固定和灵活的监测, 测量和保护功能以及全面的通信和系统扩展选项。

## 随机资料：

<ul style="list-style-type: none"><li>● 发动机零件手册及原厂资料</li><li>● 发电机原厂资料</li><li>● 控制系统原厂资料</li><li>● 发电机组出厂试验报告</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 发电机组保养记录手册</li><li>● 发电机组使用说明书</li><li>● 发电机组合格证</li></ul>
--	--

## 可选配置：

发动机	电气控制系统
<ul style="list-style-type: none"><li>● 水套加热器</li><li>● 燃油加热器</li><li>● 机油预热器</li><li>● 二级消音器</li><li>● 油水分离器</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 隔室操作远程控制系统</li><li>● 带三遥功能控制屏</li><li>● ATS 自动切换</li><li>● 多台机组自动并联</li><li>● 集中监控</li></ul>
发电机	其它
<ul style="list-style-type: none"><li>● 防冷加热器</li><li>● 永磁励磁系统 (PMG)</li><li>● 并联下垂装置</li><li>● 其他发电机温升等级</li><li>● 定子绕组温度传感器 RTD</li><li>● 轴承温度传感器 RTD</li><li>● 空气过滤器</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 分体油箱</li><li>● 埋地储油罐</li><li>● 全自动供油系统</li><li>● 远置水箱</li><li>● 防雨型机组</li><li>● 拖车型机组</li><li>● 静音型机组</li><li>● 开架型机组</li></ul>

## 服务承诺：

- 公司提供的产品均为全新产品。每一台机组均经过严格的出厂检测。
- 公司产品均提供“三包”服务，期限为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行时间 1000 小时，以先到为准。
- 公司产品的服务及配件均可从公司售后服务部获得（0510-83781999-1009）。



E-Mail: [info@rcgpower.com](mailto:info@rcgpower.com)

我们不断有新产品上市，数据如有变动，恕不另行通知。  
如有疑问，请与瑞昌哥尔德公司及其在当地的代理商取得联系，以获取更多信息。